

macchine edili ed agricole
d DIECI

F 7000





F 7000



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выпускаемый объем бетона (SLUMP 5+9 cm - UNI EN 206-1):..... 5,00 м³
 Колея:..... 1900 мм
 Шины:..... 405/70 x 24" для стройплощадки
 Собственный вес (с системой самозагрузки):..... 7400 кг
 Собственный вес (без системы самозагрузки):..... 7050 кг
 Объем бака для воды:..... 820 л
 Объем ковша системы самозагрузки:..... 600 л
 Максимальная скорость:..... 27 км/час
 Водяной насос
 Маркировка "CE" - Омологация для дорожного движения с нагрузкой



ТРАНСМИССИЯ

Гидростатический насос переменной производительности.
 Гидравлический мотор с непрерывной автоматической регулировкой.
 Электрогидравлическое переключение передач, с возможностью переключения при движущейся машине.
 Двухступенчатая сервоуправляемая коробка скоростей.



КАБИНА

Поворотное сиденье оператора.
 Кабина ROPS - FOPS.
 Регулируемое сиденье с ремнями безопасности.
 Лобовое и заднее стекло - 2 стеклоочистителя.
 Индикаторы: уровень топлива - температура охлаждающей жидкости и гидравлического масла - заряд батарей



ДВИГАТЕЛЬ

Модель:..... IVECO NEF - 4 цилиндра - Дизель TA
 Максимальная мощность:..... 93 кВт (127 л.с.) при 2200 об/мин
 Объем двигателя:..... 4485 см³
 Впрыск:..... непосредственный
 Охлаждение:..... жидкое
 Подача воздуха:..... Турбокомпрессор + Aftercooler



МОСТЫ С ДИФФЕРЕНЦИАЛАМИ

Режимы управления:..... 4 колеса / «крабовый ход» / 2 колеса
 Передняя и задняя оси с планетарными редукторами.
 Самоблокирующий передний мост.
 Многодисковые маслопогруженные гидравлические тормоза 4-х колес.
 Негативный стояночный тормоз.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА

Насос переменной производительности и закрытого контура с регулятором скорости вращения барабана.
 Гидравлический коаксиальный редуктор.



УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Запуск только при нейтральном положении трансмиссии.

Данные и информация, приведенные в этом каталоге, являются чисто показательными; в описанные модели могут быть внесены изменения без предварительного уведомления со стороны производителя; рисунки и снимки могут относиться к опциональным устройствам или исполнениям для других стран. Получить подробную информацию о машинах можно по указанному внизу адресу компании DIECI.



F 7000



GENERALIDADES

Rendimiento en hormigón armado (SLUMP 5+9 cm - UNI EN 206-1):... 5,00 м³
 Distancia entre las ruedas:..... 1900 mm
 Ruedas:..... 405/70 x 24" uso en obra
 Peso total sin carga (con pala):..... 7400 Kg
 Peso total sin carga (sin pala):..... 7050 Kg
 Capacidad tanque agua:..... 820 l
 Capacidad pala de carga:..... 600 l
 Velocidad máxima:..... 27 km/h
 Bomba agua de autocebado
 Marca "CE"



TRANSMISIÓN

Бомба гидростатическая с переменной производительностью
 Мотор гидравлический с автоматической непрерывной регулировкой
 Инвертор: электрогидравлический с возможностью переключения при движущейся машине
 Переключение 2 скоростей с сервоуправлением



CABINA

Пост управления обратным ходом.
 Одобрение ROPS - FOPS.
 Стул регулируемый с ремнем безопасности.
 Стекла передние и задние - 2 стеклоочистителя.
 Инструменты: индикатор уровня топлива - лампочка температуры масла и температуры воды - заряд аккумулятора.



MOTOR

Modelo:..... IVECO NEF - 4 cilindros - Diesel TA
 Potencia máxima:..... 93 kW (127 cv) a 2200 rpm
 Cilindrada:..... 4485 cm³
 Inyección:..... directa
 Enfriamiento:..... por agua
 Aspiración:..... Turbo compresor + Aftercooler



PUNTES DIFERENCIALES

Tipos de viraje:..... 4 ruedas/transversal/2 ruedas
 Eje delantero y trasero de dirección con reductores epicicloidales. Eje delantero con bloqueo automático.
 Frenado hidráulico con discos en baño de aceite en las 4 ruedas.
 Freno de aparcamiento negativo.



SISTEMA HIDRÁUL. ROTAC. TAMBOR

Бомба переменной производительности с закрытым контуром и регулятором скорости вращения барабана.
 Моторредуктор гидравлический коаксиальный.




DISP. DE SEGURIDAD

Запуск только с включенной передачей в нейтральном положении.

Los datos presentados en este impreso son proporcionados a título indicativo; los modelos descritos pueden ser modificados sin previo aviso por el fabricante, los dibujos y fotografías pueden referirse a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información, dirijase al domicilio de DIECI en la dirección al pie de la ficha.

F 7000

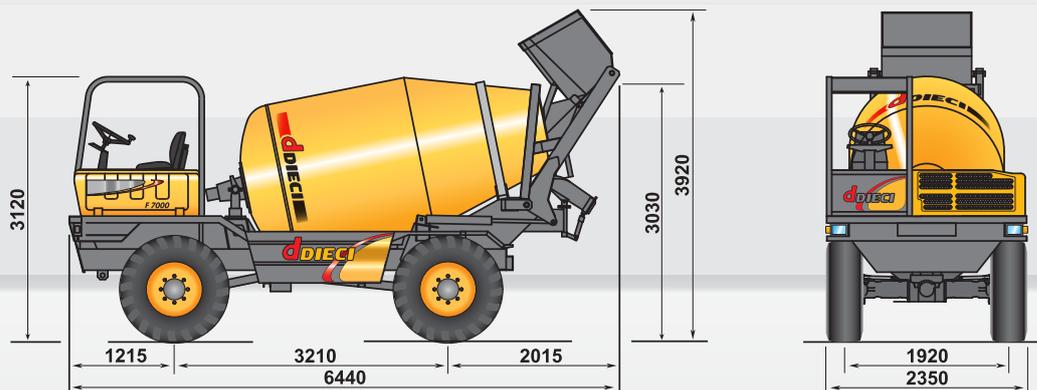

GENERALITA'

Resa in calcestruzzo (SLUMP 5+9 cm - UNI EN 206-1):..... 5,00 m³
 Carreggiata:..... 1900 mm
 Ruote:..... 405/70 x 24" uso cantiere
 Peso totale a vuoto (con pala):..... 7400 Kg
 Peso totale a vuoto (senza pala):..... 7050 Kg
 Capacità serbatoio acqua:..... 820 l
 Capacità pala di caricamento:..... 600 l
 Velocità massima:..... 27 km/h
 Pompa acqua autoadescente
 Marcatura "CE" - Omologazione per circolazione stradale a carico



CABINA

Posto guida reversibile.
 Omologazione ROPS - FOPS.
 Sedile regolabile con cinture di sicurezza.
 Vetri anteriori e posteriori - 2 tergicristalli.
 Strumentazione: indicatore livello carburante - spia olio e temperature acqua - carica batteria.



IMPIANTO IDRAULICO ROTAZIONE TAMBURO

Pompa a portata variabile a circuito chiuso con regolatore di velocità rotazione tamburo.
 Motoriduttore idraulico coassiale.



MOTORE

Modello:..... IVECO NEF - 4 cilindri - Diesel TA
 Potenza massima:..... 93 kW (127 cv) a 2200 rpm
 Cilindrata:..... 4485 cm³
 Iniezione:..... diretta
 Raffreddamento:..... liquido
 Aspirazione:..... Turbo compressore + Aftercooler



PONTI DIFFERENZIALI

Tipi di sterzata:..... 4 ruote / trasversale / 2 ruote
 Assali anteriore e posteriore sterzanti con riduttori epicicloidali.
 Assale anteriore autobloccante.
 Frenatura idraulica a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote.
 Freno di stazionamento negativo.



TRASMISSIONE

Pompa idrostatica a portata variabile
 Motore idraulico a variazione automatica continua
 Inversore elettro idraulico azionabile anche con macchina in movimento
 Cambio a 2 velocità servocomandato



DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Avviamento solo con marcia in folle.



DETAILS

Concrete yield: (SLUMP 5+9 cm - UNI EN 206-1):..... 5,00 m³
 Track:..... 1900 mm
 Tyres:..... 405/70 x 24" for construction site
 Total weight (empty - with loading shovel):..... 7400 Kg
 Total weight (empty - without loading shovel):... 7050 Kg
 Water tank capacity:..... 820 l
 Loading shovel capacity:..... 600 l
 Maximum speed:..... 27 km/h
 Self-priming water pump
 "CE" Marking



CAB

Reversible driver's seat.
 ROPS-FOPS approved.
 Rear and front glasses - 2 windscreen wipers
 Adjustable seat with seat belts.
 Instrument system: fuel level indicator - water and oil temperature light - battery charger.



DRUM ROTATION HYDRAULIC SYSTEM

Closed-circuit variable delivery pump with drum rotation speed regulator.
 Hydraulic coaxial geared motor.



ENGINE

Model:..... IVECO NEF - 4 cylinders - Diesel TA
 Maximum power:..... 93 kW (127 cv) at 2200 rpm
 Displacement:..... 4485 cm³
 Injection:..... direct
 Cooling:..... water
 Intake:..... Turbo compressor + Aftercooler



DIFFERENTIAL AXLES

Steering types:..... 4 wheels / transversal / 2 wheels
 Rear and front steering axles with planetary reduction gears.
 Self-blocking front axle.
 Hydraulic brake with oil-bath disks on 4 wheels.
 Negative parking brake.



TRANSMISSION

Variable delivery hydrostatic pump
 Hydraulic engine with continuous automatic adjustment
 Electro-hydraulic reversing gear, can be actuated with vehicle in motion
 Servo controlled 2-speed gearbox



SAFETY DEVICES

Starting only with gear in neutral.

(Cod. AXE1059 - 02/2009 v0)